


Profils des dormants

Possibilité d'habillage  
avec cornières PVC

Joint Compriband + Silicone

Boucher évacuation d'eau  
sur ancien dormant

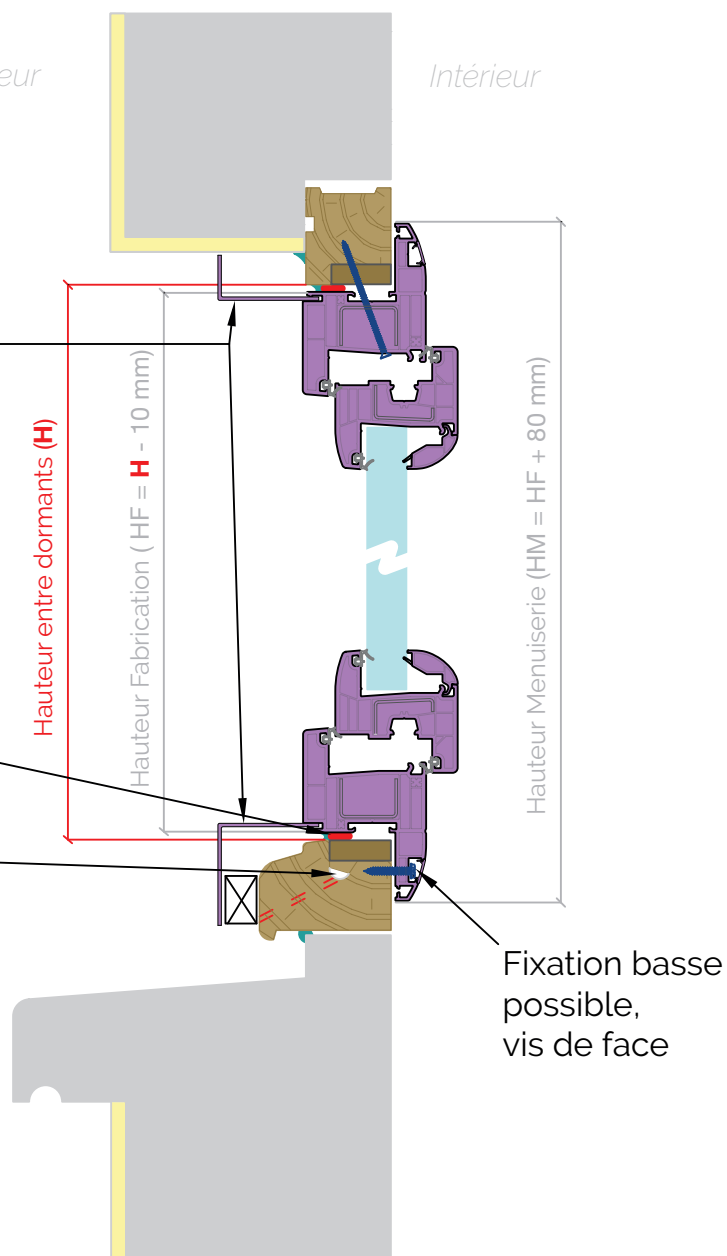

**Pose en rénovation partielle**

**Ne déduisez pas de jeu** : lors de la fabrication, la fenêtre sera réalisée avec un jeu de 5 mm à droite et à gauche (soit 10 mm déduit dans la largeur  $L$ ) et 5 mm en haut et en bas (soit 10 mm déduit dans la hauteur  $H$ ).



Fenêtres sur mesure.com

Fenêtre avec ailes de recouvrement de 40 mm,  
pose en rénovation partielle

N°document : FREN003

Date et révision : 11/03/2021 v2